




ANTIVIBRANTE IN GOMMA, GOMMA METALLO ESECUZIONE " 2F

"

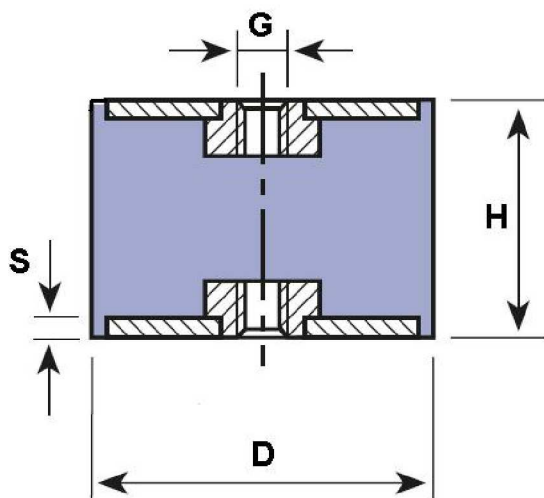

CARATTERISTICHE:

Antivibrante in gomma, gomma metallo cilindrico con due alloggiamenti costituiti da due dadi pressati su rondelle, successivamente zincate (zincatura tropicalizzata), sabbiate e adesivizzate, vulcanizzate su mescola in gomma naturale altamente qualitativa disponibile a magazzino con durezza 60 ShA.

SU RICHIESTA:

E' possibile produrre antivibrante di gomma con diverse caratteristiche, sia con viti di misure differenti, durezza Shore A e tipologia di mescola base.

Articolo	2F	D	H	G	S	Carico Max Compr. (kg)	Carico Max Compr. (kg)
2F 2020 - 6MA	20x20	20	20	6MA	2	30	6
2F 2025 - 6MA	20x25	20	25	6MA	2	25	15
2F 2520 - 6MA	25x20	25	20	6MA	2	35	10
2F 2525 - 6MA	25x25	25	25	6MA	2	30	8
2F 2530 - 6MA	25x30	25	30	6MA	2	27	7
2F 3020 - 8MA	30x20	30	20	8MA	2	50	15
2F 3030 - 8MA	30x30	30	30	8MA	2	45	12
2F 3040 - 8MA	30x40	30	40	8MA	2	40	10
2F 4030 - 8MA	40x30	40	30	8MA	2	100	25
2F 4030 - 10MA	40x30	40	30	10MA	2	100	25
2F 4040 - 8MA	40x40	40	40	8MA	2	80	20
2F 4040 - 10MA	40x40	40	40	10MA	2	80	20
2F 5030 - 10MA	50x30	50	30	10MA	2.5	150	35
2F 5040 - 10MA	50x40	50	40	10MA	2.5	140	30
2F 5045 - 10MA	50x45	50	45	10MA	2.5	135	30
2F 5050 - 10MA	50x50	50	50	10MA	2.5	130	25
2F 6030 - 12MA	60x30	60	30	12MA	3	200	40
2F 6040 - 12MA	60x40	60	40	12MA	3	190	40
2F 6050 - 12MA	60x50	60	50	12MA	3	180	35
2F 7525 - 12MA	75x25	75	25	12MA	3	300	60
2F 7540 - 12MA	75x40	75	40	12MA	3	280	50
2F 7550 - 12MA	75x50	75	50	12MA	3	270	50
2F 10040 - 16MA	100x40	100	40	16MA	3	700	140
2F 10050 - 16MA	100x50	100	50	16MA	3	700	140
2F 10060 - 16MA	100x55	100	55	16MA	3	700	140